
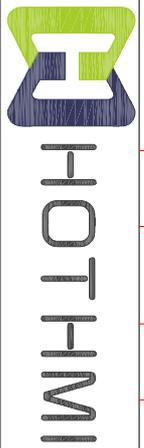



***为防止LCD产生图像残留，在使用常黑面板时不要长时间显示固定图案。如果LCD需要显示固定图案，建议时间少于 2 分钟或者更短的时间内刷新显示内容一次或多次。
 ***In order to prevent the LCD from producing image retention, do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel. If the LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less.
 强烈建议使用黑色图像或移动图像作为屏幕保护程序。It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.

图纸字体：黑体
 Drawing font: bold

Pin_SIGNAL

1	GND
2	VCI
3	NC
4	RS
5	WR
6	RD
7	DB0
8	DB1
9	DB2
10	DB3
11	DB4
12	DB5
13	DB6
14	DB7
15	CS
16	RESX
17	NC
18	GND
19	RES
20	LEDON

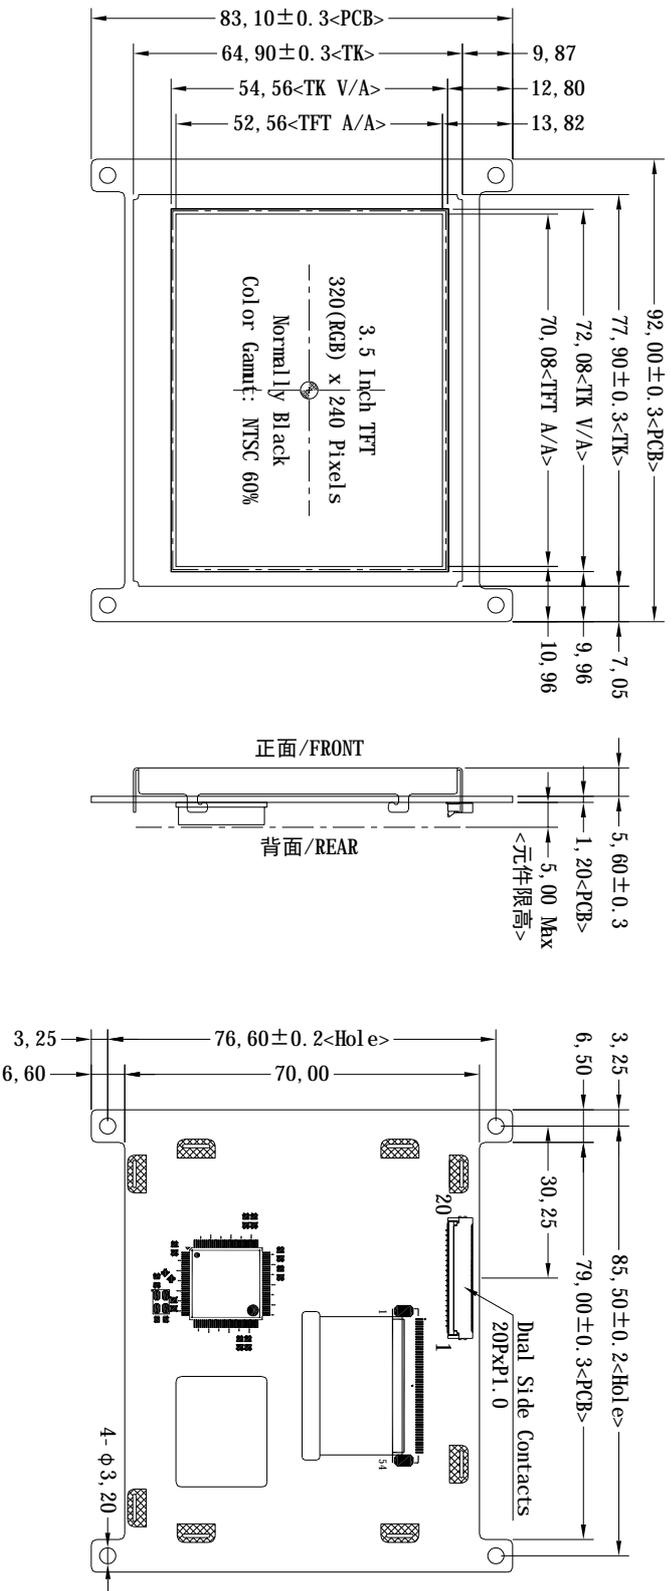

产品型号
 Product model
HTM-H035A1-MCU-C13

比例 Scale	1:1	设计制图 Design	Li u. YL	日期 Date	2025-03-03
版本 Ver	V0-0	单位 Unit	MM	公差 Tol.	± 0.3

观看方向/角度 Viewing Direction	U80/D80/R80/L80 (Typ.)	TFT 工作温度 TFT Operating Temp	-30 °C ~ +80 °C
接口 Interface	Parallel 8080-Series MCU 8 Bit	TFT 储存温度 TFT Storage Temp	-30 °C ~ +80 °C
工作电压 Operating Voltage	VCI=3.3V ± 0.3V	背光驱动条件 Backlight conditions	T. B. D
驱动芯片 Driver IC	SSD1963	液晶模组亮度 LCM Brightness	400 cd/m ² (Typ.) / 恒流测试