



***为防止LCD产生图像残留，在使用常黑面板时不要长时间显示固定图案。如果LCD需要显示固定图案，建议时间少于 2 分钟或者更短的时间内刷新显示内容一次或多次。
 ***In order to prevent the LCD from producing image retention, do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel. If the LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less.
 强烈建议使用黑色图像或移动图像作为屏幕保护程序。It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.

图纸字体：黑体
 Drawing Font: Bold

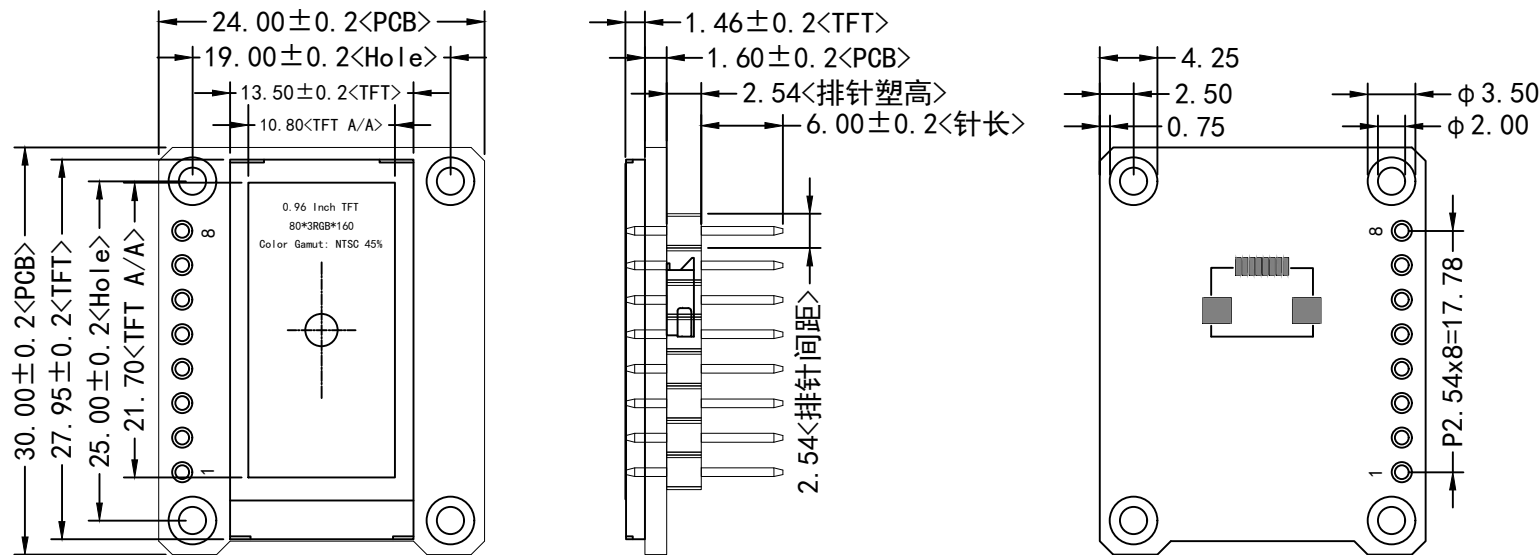

Pin_SIGNAL			
1	GND		
2	VCI		
3	SCL		
4	SDA		
5	RESX		
6	D/CX		
7	CS		
8	BLFN		

观看方向/角度 Viewing Direction	U80/D80/L80/R80 (Typ.)	TFT 工作温度 TFT Operating Temp	$-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
接口 Interface	4-wire 8-bit data serial interface	TFT 储存温度 TFT Storage Temp	$-30^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
工作电压 Operating Voltage	VCI=+3.2±0.2V	背光驱动条件 Backlight conditions	Built-in driver circuit
驱动芯片 Driver IC	ST7735S<TFT>	液晶模组亮度 LCM Brightness	400 cd/m ² (Typ)/恒流测试



HOT HMI

产品型号 Product model	HTM-H010W21-SPI-V0		
比例 Scale	1:1	设计制图 Design	日期 Date
版本 Ver	V0-0	单位 Unit	公差 Tol.
		MM	±0.3

