

正视图


侧视图

背视图

Front view

Side view

Back view

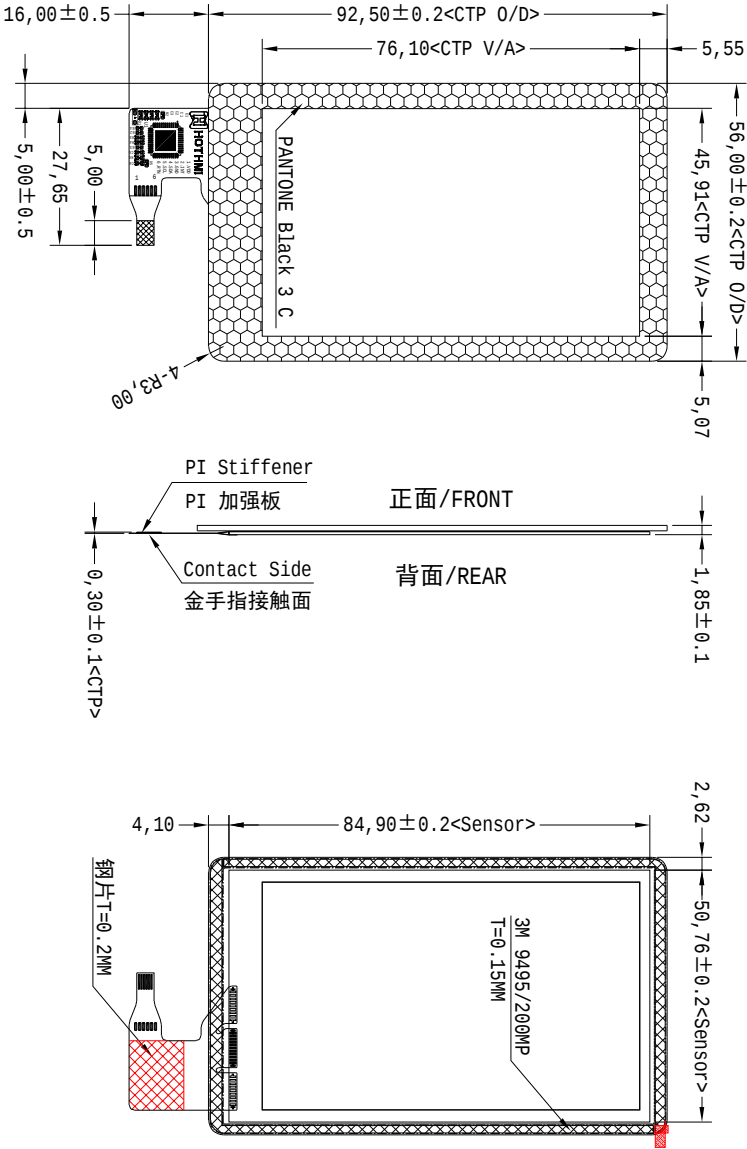

触摸构成		玻璃+玻璃/总厚度：1.85±0.1mm(不含背胶)	
Touch constitute			
联接方式	FFC/6P/0.5MM间距	表面硬度	6H
Connection method		Surface hardness	
接口	IIC	驱动芯片	GT911
Interface		CTP 工作电压	-20℃ ~ 70℃ , ≤90%RH
工作电压	VDD=3.3V, IOVDD=3.3V(Typ)	CTP 工作环境	-30℃ ~ 80℃ , ≤90%RH
透光率	≥85%	CTP 储存环境	
Transmittance		CTP Storage environment	

产品型号	CTPH035B22
Product model	
比例	1:1
Scale	
设计制图	Liu.YL
Design	
版本	V2-0
Ver	
单位	MM
Unit	
公差	±0.2
Tol.	

Pin_SIGNAL	
1	VDD
2	INT
3	GND
4	SDA
5	SCL
6	RTN

