正视图 Front view

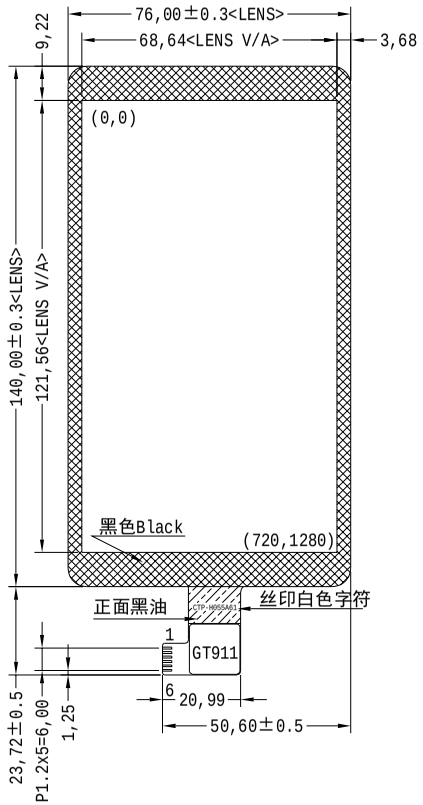

侧视图 Side view

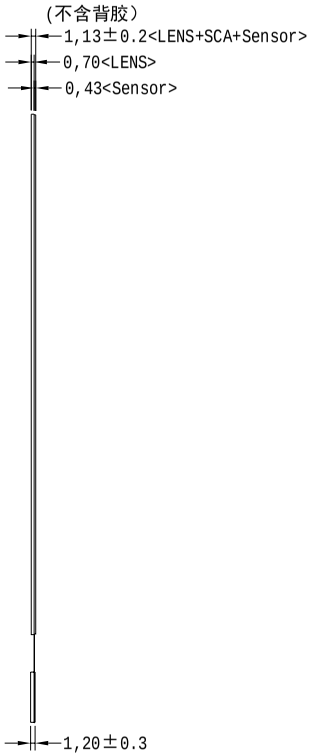

背视图 Back view

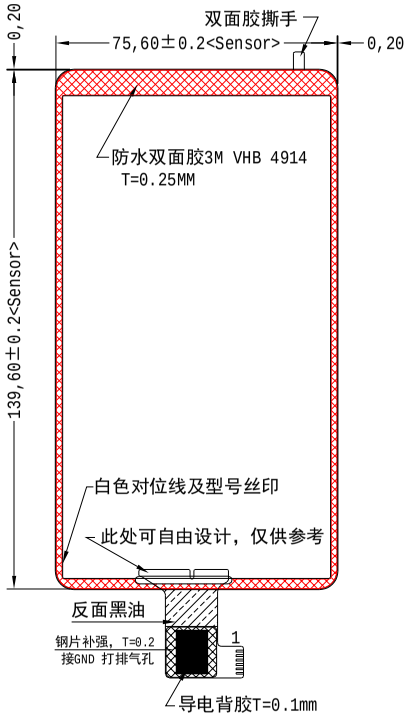

Pin_SIGNAL	
1	GND
2	TP-RST
3	TP-SDA
4	TP-SCL
5	TP-INT
6	TP-VDD

触摸构成 Touch constitute	G+F+F/总厚度：1.13±0.1mm(不含背胶)		
联接方式 Connection method	FFC/6P/1.2 MM 间距	表面硬度 Surface hardness	6H
接口 Interface	IIC	驱动芯片 Driver IC	GT911
工作电压 Operating Voltage	TP-VDD=3.3V(Typ)	CTP 工作环境 CTP working environment	-20℃ ～ 70℃ ， ≤90%RH
透光率 Transmittance	≥85%	CTP 储存环境 CTP Storage environment	-30℃ ～ 80℃ ， ≤90%RH

HOTHMI

产品型号 Product model	CTP-H055A01				
比例 Scale	1:1	设计制图 Design	Liu.YL	日期 Date	2022-06-22
版本 Ver	V0-1	单位 Unit	MM	公差 Tol.	±0.2