




正视图
Front view

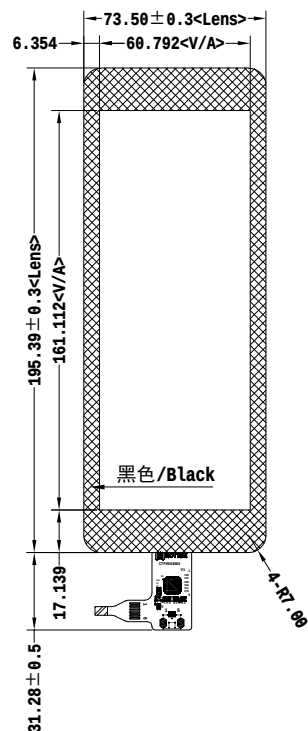

侧视图
Side view

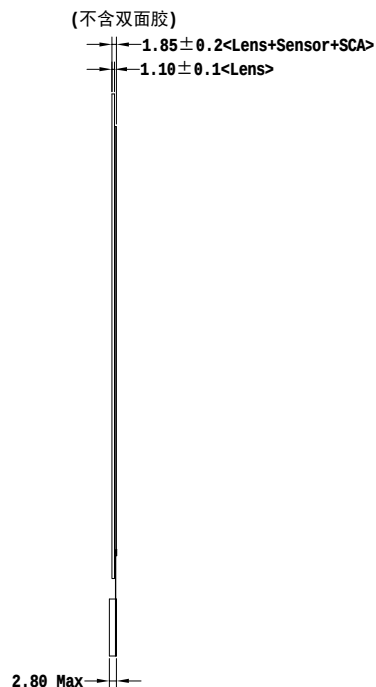

背视图
Back view

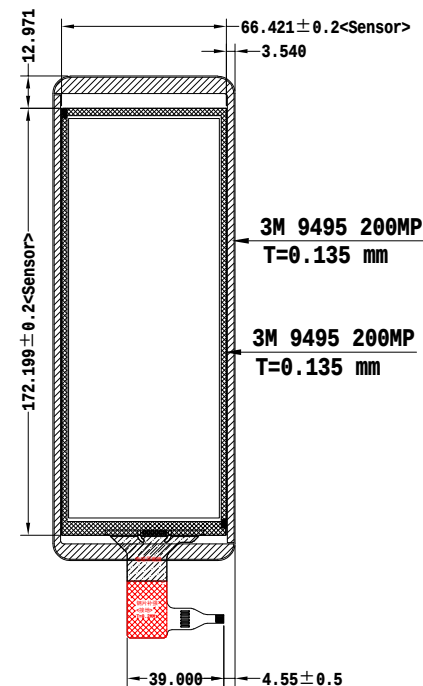

Pin_SIGNAL	
1	VDD
2	INT
3	GND
4	SDA
5	SCL
6	RTN

触摸构成 Touch constitute	Glass+Glass/总厚度: 1.85±0.1mm(不含背胶)		
联接方式 Connection method	FFC/6P/0.5MM间距	表面硬度 Surface hardness	6H
接口 Interface	IIC	驱动芯片 Driver IC	GT911
工作电压 Operating Voltage	VDD=3.3V, IOVDD=3.3V(Typ)	CTP 工作环境 CTP working environment	-20℃ ~ 70℃, ≤90%RH
透光率 Transmittance	≥85%	CTP 储存环境 CTP Storage environment	-30℃ ~ 80℃, ≤90%RH



产品型号 Product model	CTPH068A04		
比例 Scale	1:1	设计制图 Design	Liu.YL
版本 Ver	V1-1	日期 Date	2023-11-16
单位 Unit	MM	公差 Tol.	±0.2