正视图 Front view

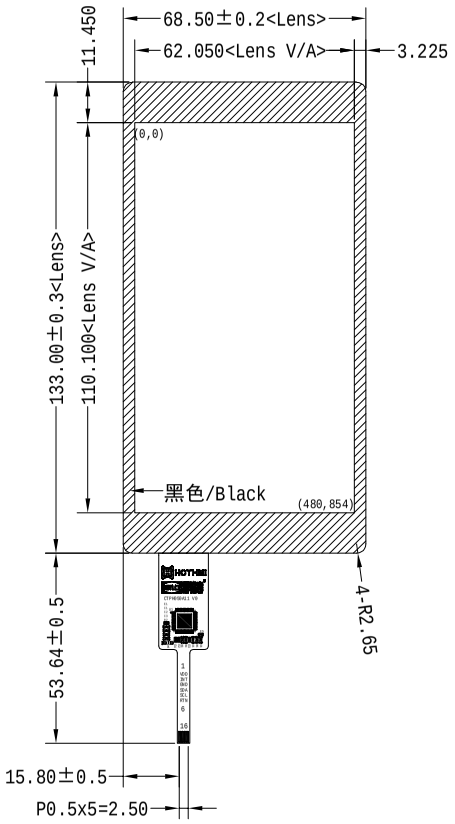

侧视图 Side view

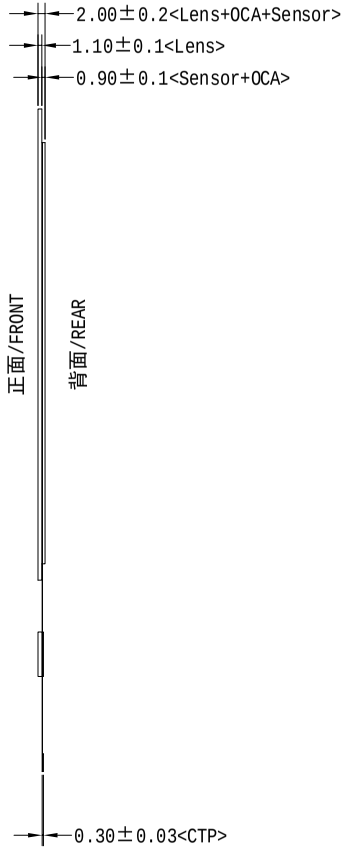

背视图 Back view

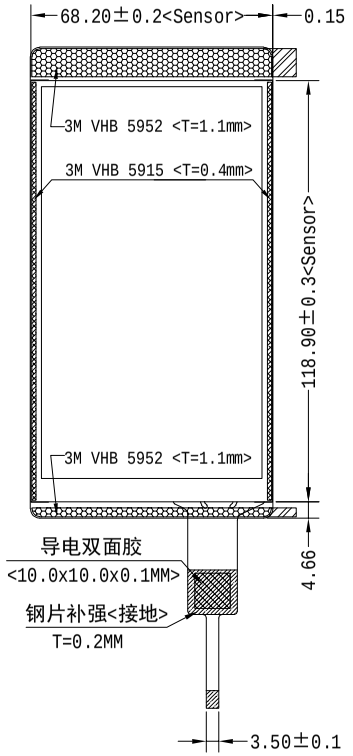

PIN	SYMBOL
1	VDD
2	INT
3	GND
4	SDA
5	SCL
6	RTN

触摸构成 Touch constitute	Glass+Glass/总厚度：2.0±0.2mm(Excludes double-sided tape)		
联接方式 Connection method	FPC/插接	表面硬度 Surface hardness	6H
接口 Interface	IIC	驱动芯片 Driver IC	GT911
工作电压 Operating Voltage	VDD=3.0V±0.3V	CTP 工作环境 CTP working environment	-20℃ ～ 70℃ ， ≤90%RH
透光率 Transmittance	≥85%	CTP 储存环境 CTP Storage environment	-30℃ ～ 80℃ ， ≤90%RH

HOTHMI

产品型号 Product model	CTPH050A11				
比例 Scale	1:1	设计制图 Design	Liu.YL	日期 Date	2025-10-29
版本 Ver	V0-0	单位 Unit	MM	公差 Tol.	±0.2