


正视图
Front view

侧视图
Side view

背视图
Back view

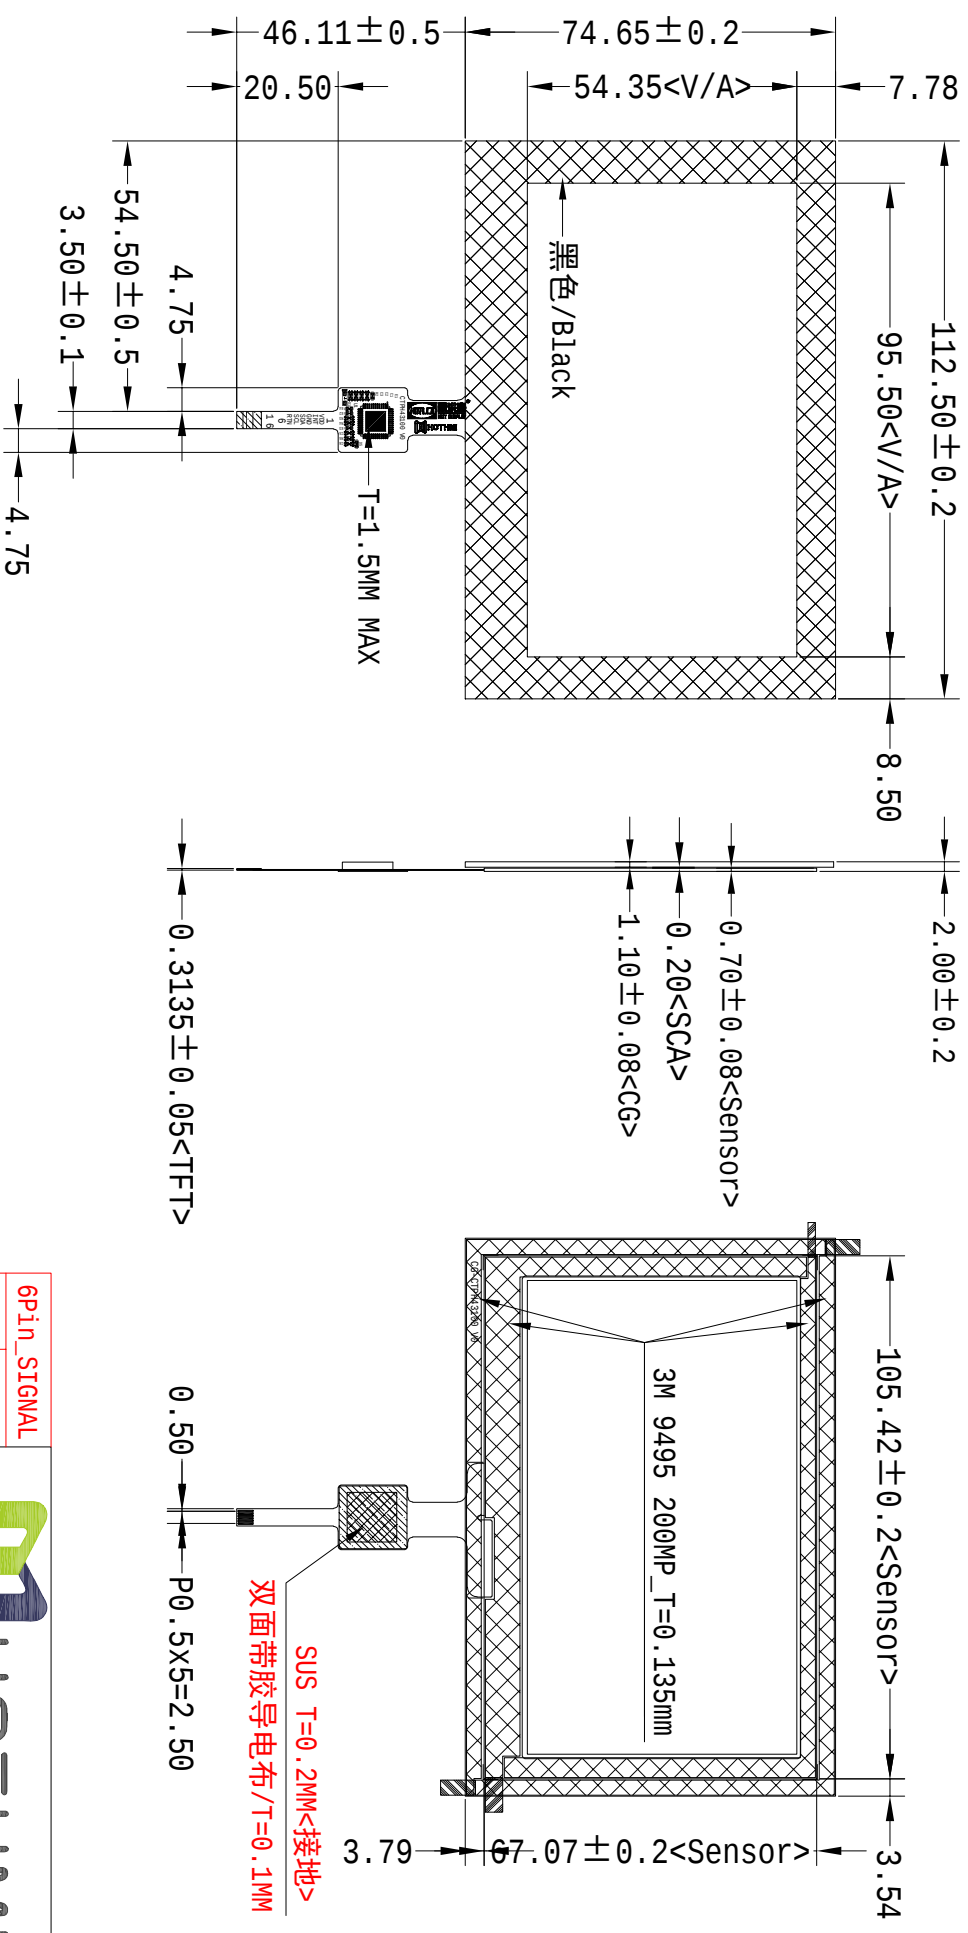

触摸构成	glass+glass/总厚度: 2.0±0.2mm(不含背胶)		
联接方式	FFC/6P/0.5MM间距	表面硬度	6H
Connection method		Surface hardness	
接口	IIC	驱动芯片	GT911
Interface		Driver IC	
工作电压	VDD=3.0V±0.3V	CTP 工作环境	-20℃ ~ 70℃ , ≤90%RH
Operating Voltage		CTP working environment	
透光率	≥85%	CTP 储存环境	-30℃ ~ 80℃ , ≤90%RH
Transmittance		CTP Storage environment	

6Pin_SIGNAL

1	VDD
2	INT
3	GND
4	SDA
5	SCL
6	RTN

产品型号
CTPH43100

比例
1:1

设计制图
Liu.YL

日期
2025-11-22

版本
V0-0

单位
MM

公差
±0.2