


正视图
Front view


侧视图
Side view

背视图
Back view

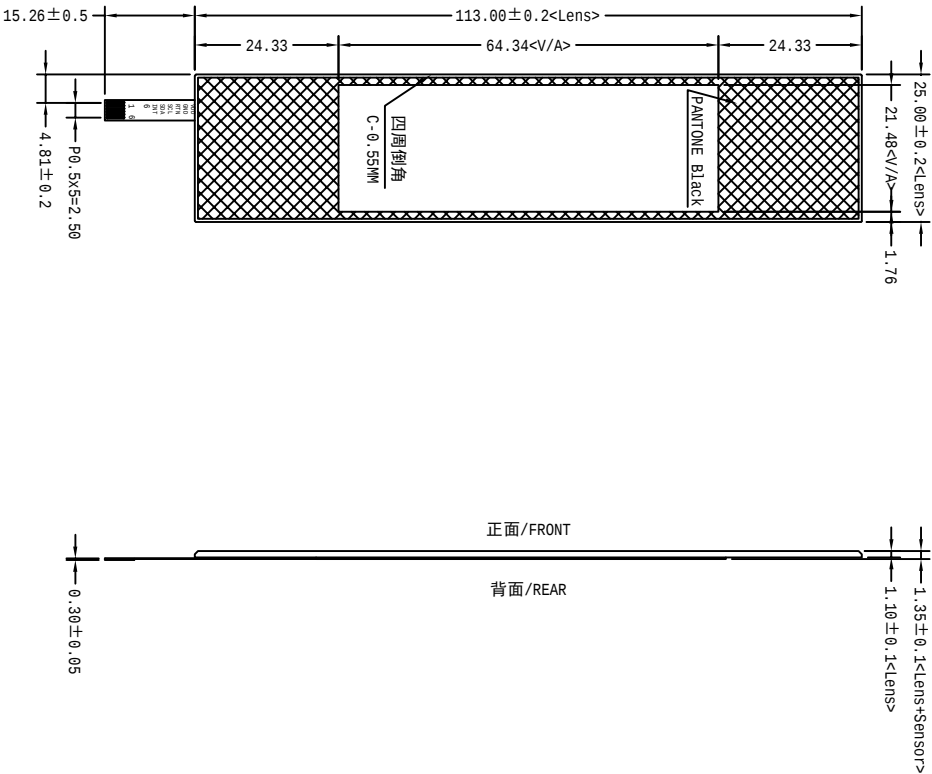

触摸构成 Touch constitute	glass 1.1MM+0.125 OCA+0.125 ITO FILM/总厚度: 1.35 ± 0.1mm
联接方式 Connection method	FFC/6P/1.0MM间距/焊接
接口 Interface	IIC
工作电压 Operating Voltage	VDD=10V VDD=3.3V(TYP.)
透光率 Transmittance	≥83%

表面硬度 Surface hardness	≥6H(750g)
驱动芯片 Driver IC	FT6336U
CTP 工作环境 CTP working environment	-30°C ~ 80°C, ≤90%RH
CTP 储存环境 CTP Storage environment	-30°C ~ 80°C, ≤90%RH

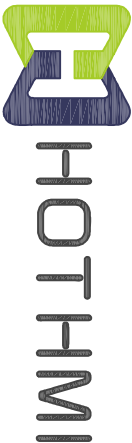

产品型号
Product model
CTP-H027A02

比例 Scale	1:1	设计制图 Design	Liu.YL	日期 Date	2025-04-25
版本 Ver	V0-0	单位 Unit	MM	公差 Tol.	±0.2

