


***为防止LCD产生图像残留，在使用常黑面板时不要长时间显示固定图案。如果LCD需要显示固定图案，建议时间少于 2 分钟或者更短的时间内刷新显示内容一次或多次。
***In order to prevent the LCD from producing image retention, do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel. If the LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less.
强烈建议使用黑色图像或移动图像作为屏幕保护程序。It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.

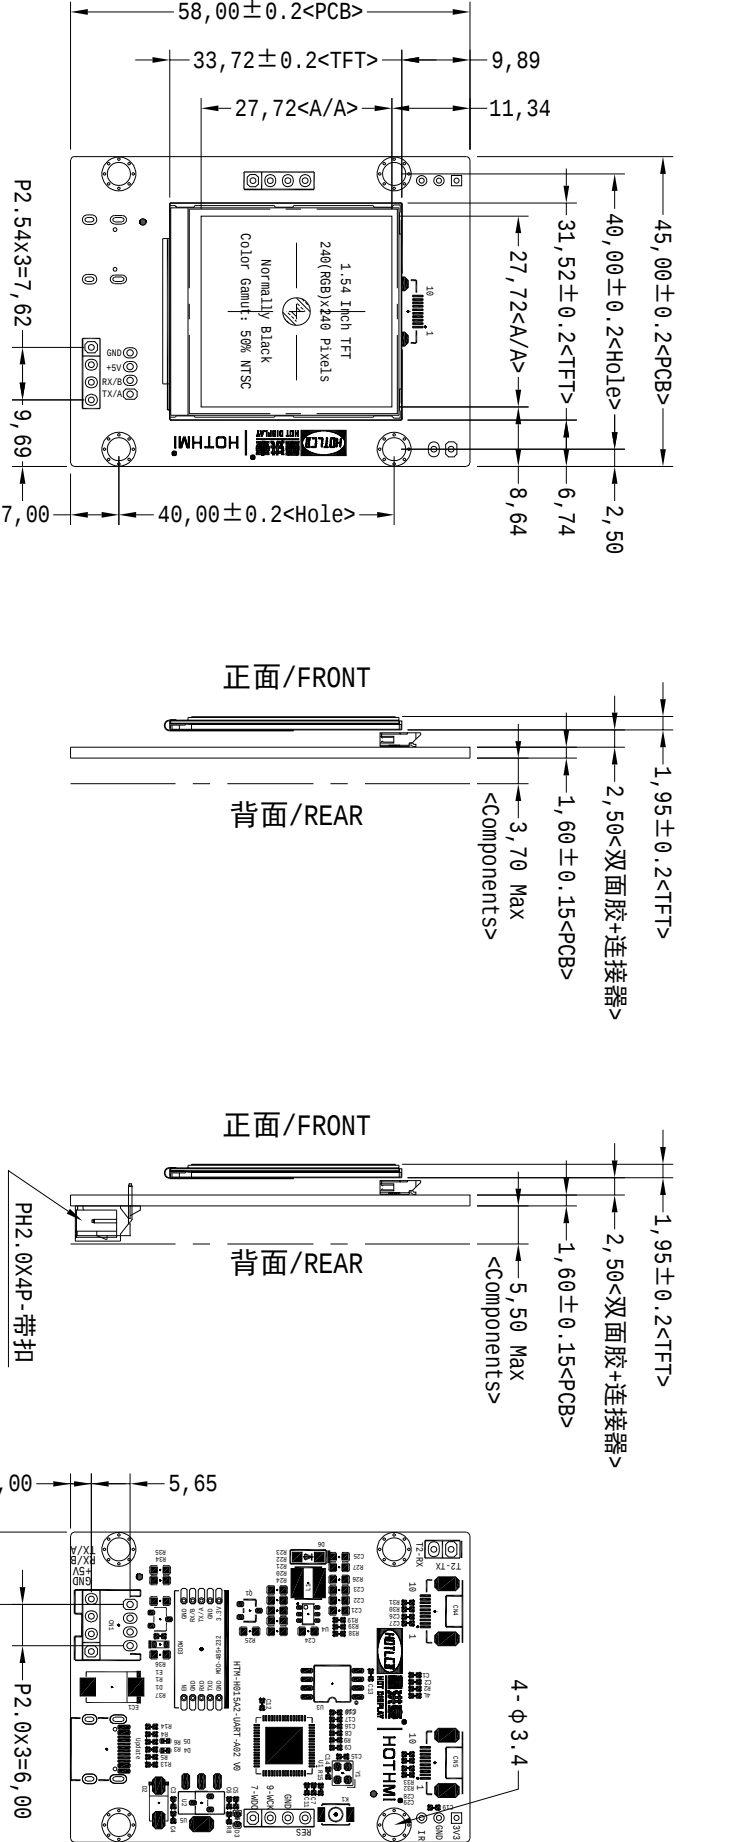


不带联接器厚度 Thickness without connector

带联接器厚度 Thickness with connector

说明1: 设计兼容UART-TTL与RS232/RS485接口
Description 1: Designed to be compatible with UART-TTL and RS232/RS485 interfaces

模块类型 Module Type	☐ EZUIC	☐ EZUIH	☒ EZUIlet
观看角度 Viewing Direction	U80/D80/R80/L80 (Typ.)		
模块接口 Module Interface	☒ UART(TTL)	☐ RS232	☐ RS485
模块工作电压 Module Operating Voltage	+5V (Typ)		
TFT 工作温度 TFT Operating Temp	-20 °C ~ +70 °C		
TFT 储存温度 TFT Storage Temp	-30 °C ~ +80 °C		
液晶模组亮度 LCM Br.lighness	300±50 cd/m ²		
触摸功能(TP) Touch Function	☒ 无触摸NTP	☐ 电阻触摸RTP	☐ 电容触摸CTP
更新资源方式 Update resource method	☒ USB (Type-C)	☐ TF Card	☐ 专用下载PCB
资源存储容量 Resource Storage Capacity	☐ 1G-bit	☒ 128M-bit	

CN1 Pin_SIGNAL	CN2 Pin_SIGNAL
1 GND	1 GND
2 +5V	2 +5V
3 RX/B	3 RX/B
4 TX/A	4 TX/A

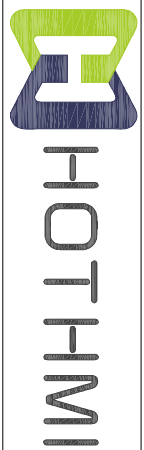

产品型号 Product model	HTM-H015A2-UART-A02		
比例 Scale	1:1	设计制图 Design	日期 Date
版本 Ver	V0-0	单位 Unit	公差 Tol.
		MM	±0.3