

正视图




Front view

侧视图



Side view

背视图

Back view

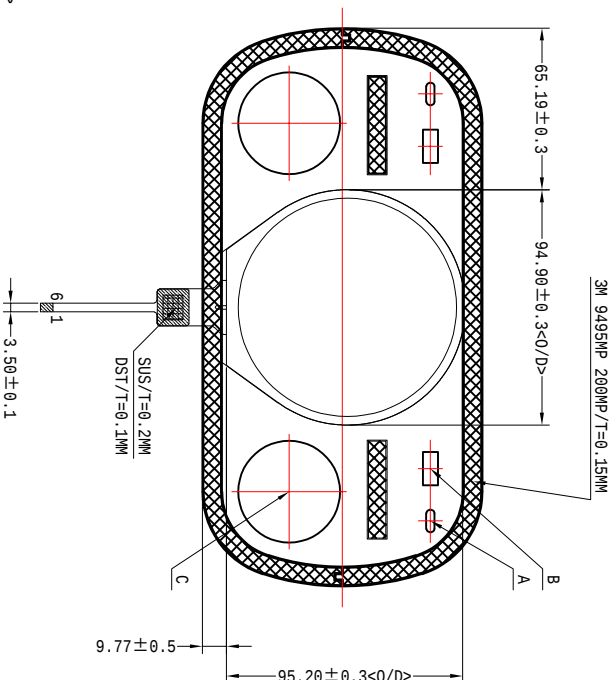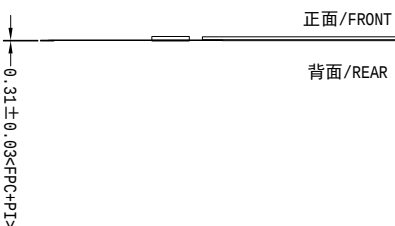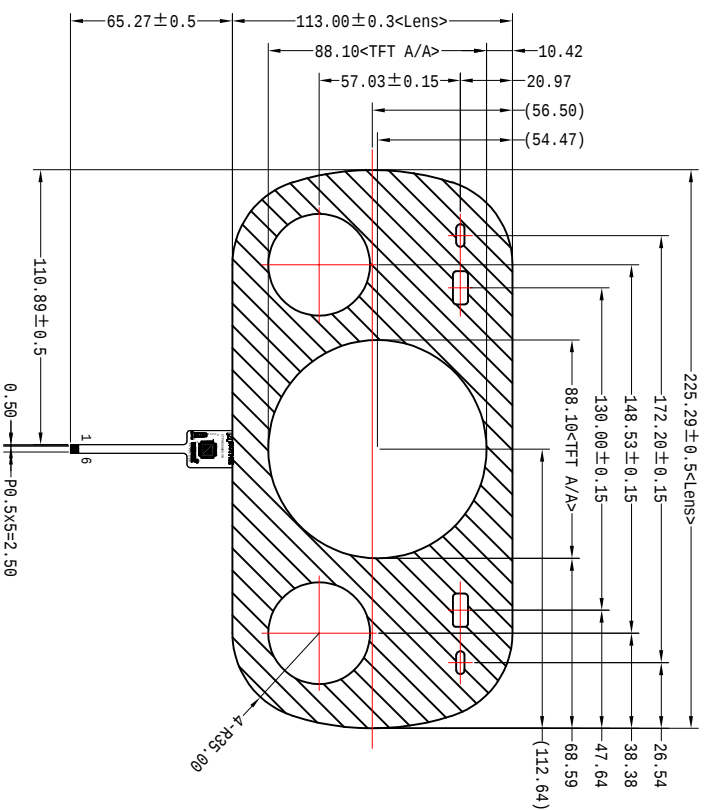


| Pin_SIGNAL |
|------------|
| 1 VDD      |
| 2 RTN      |
| 3 GND      |
| 4 SCL      |
| 5 SDA      |
| 6 INT      |

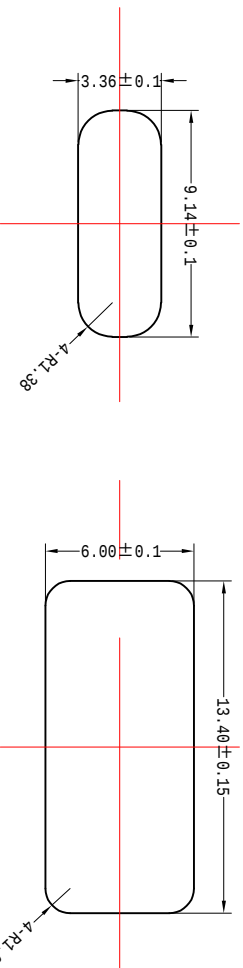

A<通孔>  
10:1

B<通孔>  
10:1

C<通孔>  
2:1

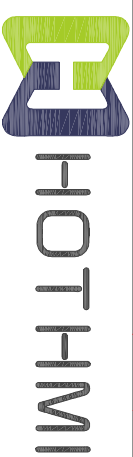

产品型号  
CTPH034A04

| 比例   | 设计制图   | 日期         |
|------|--------|------------|
| 1:1  | Liu.YL | 2025-12-26 |
| 版本   | 单位     | 公差         |
| V0-0 | MM     | ±0.2       |

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 触摸构成 | 61ass+61ass/总厚度: 1.55±0.2mm(不含背胶) |
| 连接方式 | FFC/6P/0.5MM间距                    |
| 接口   | IIC                               |
| 工作电压 | VDD=3.3V, IOVDD=3.3V(Typ)         |
| 透光率  | ≥85%                              |

| Pin_SIGNAL |
|------------|
| 1 VDD      |
| 2 RTN      |
| 3 GND      |
| 4 SCL      |
| 5 SDA      |
| 6 INT      |