


正视图
Front view

侧视图
Side view

背视图
Back view

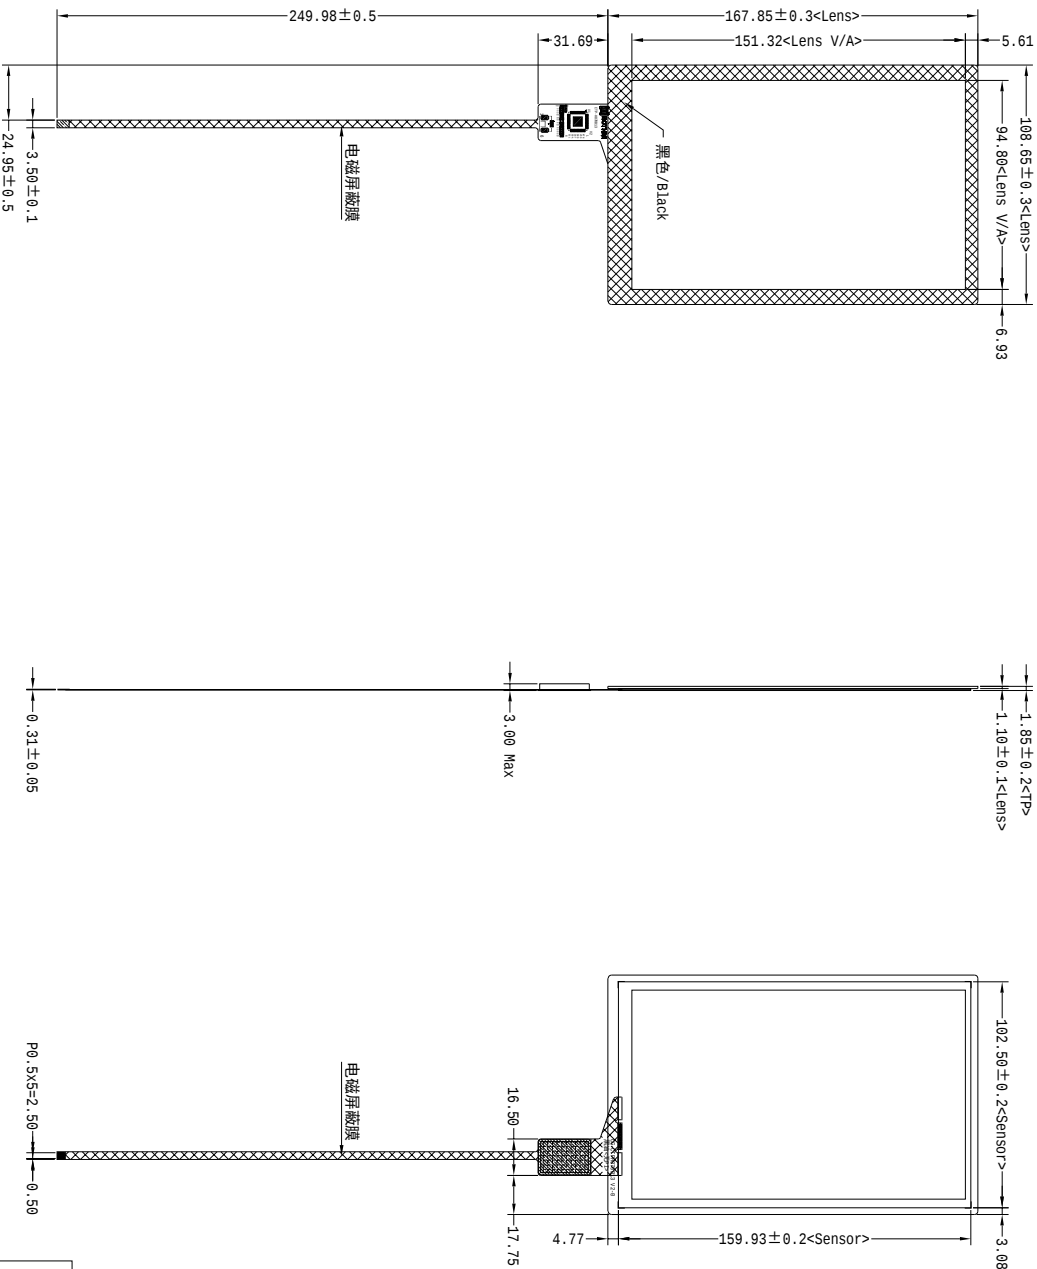

触摸构成 Touch constitute	6Glass+6Glass/总厚度: 1.85±0.1mm	静电要求 Static electricity requirement	4KV contact, 8KV air
联接方式 Connection method	FFC插接/6P/0.5MM间距	表面硬度 Surface hardness	6H (Pencil)
接口 Interface	IIC	驱动芯片 Driver IC	GT9271
工作电压 Operating Voltage	VDD=3.3V, IOVDD=3.3V (Typ)	CTP 工作环境 CTP working environment	-20℃ ~ 70℃, ≤90%RH
可视区透光率 VA Transmittance	≥83%	CTP 储存环境 CTP Storage environment	-30℃ ~ 80℃, ≤90%RH



H070B13

产品型号
Product model

比例
Scale

版本
Ver

设计制图
Design

单位
Unit

公差
Tol.

日期
Date

2025-06-23

Pin_SIGNAL

1	RST
2	VDD
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCL